


LOREX INTERNATIONAL

12 Quai Papacino 06300 NICE

R.C.S 791665615

N° TVA intracommunautaire FR 66791665615

Tél : +33 607 03 59 22 +33 493 19 07 32

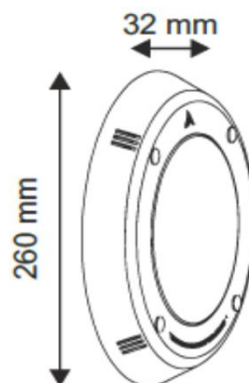

PRPLAX

Corps du projecteur en aluminium ou en résine thermique épaisseur 32 mm.

Collerette en Inox 316L Ø 260 mm.

Montage en applique

Système de refroidissement breveté

Verre trempé résistant aux UV et aux produits chimiques

Pas de corrosion due à l'eau

Très forte luminosité et longévité

PRODUIT BREVETE

IP 68 CLASSE III 12V

MODELES

Blanc 6500k	42 Watt	4200 lumen	32B
Blanc chaud	42 Watt	4200 lumen	32C
Blanc 6500k	60 Watt	6000 lumen	50B
Blanc chaud	60 Watt	6000 lumen	50C
Bleu	42 Watt	2520 lumen	32M
Bleu	60 Watt	3600 lumen	50M
RVB 4 fils	30 W	1005 lumen	RVB30
RVB 4 fils	50 W	1604 lumen	RVB50
RVB 2 fils	30 W	1005 lumen	RVB302F
RVB 2 fils	50 W	1604 lumen	RVB502F

Modèles en aluminium PRPLAX

Modèles en résine thermique PRPLAXTR



www.lorex.biz contact@lorex.biz