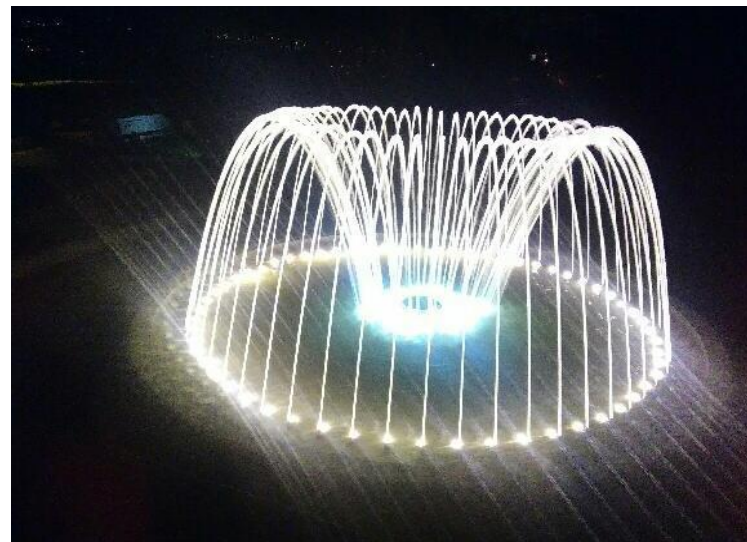


LOREX



INTERNATIONAL



CATALOGUE FONTAINERIE



2025





www.lorex.biz

contact@lorex.biz

+33.493.19.07.32

+33.607.03.59.22

12 Quai PAPACINO 06300 NICE / France

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	colerette		
PRMURX1	AL 3195 1X1		1	100	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	101,0	35,5	50,0	30	38
PRMURX1/3	AL 3195 1X3		3	220	Bleu	• Verre trempé					
PRMURX1/4	AL 3195 1X4		5	550	Vert / Jaune	• Montage dans tube PVC Ø 40mm 10 bar • LED 1x1 W 1x3 W ou 1x5W • IP 68 Classe III 12V Lentille au choix 10° à 60°	101,0	35,5	50,0	30	38
PRMURX3	AL 3185 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	110,0	57,0	74,0	30	38
PRMURX3/3	AL 3185 3X3		9	660	Bleu	• Verre trempé	110,0	57,0	74,0	30	38
PRMURX3/4	AL 3185 3X4		12	1600	Vert / Jaune	• Montage dans tube PVC Ø 63mm en 10 bar	110,0	57,0	74,0	30	38
PRMURX3RVB	AL 3185 RGB		9		RVB	• LED 3x1 W ou 3x3 W					
			12		RVBW	• IP 68 Classe III 12V	110,0	57,0	74,0	30	38
						• LED RVB Full colour 4 câbles					
PRMURX6	AL2055 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	76,5	81,5	160,0	10	38
PRMURX6/3	AL2055 6X3		18	1320	Bleu	• Verre trempé	76,5	81,5	160,0	10	38
PRMURX8/4	AL2055 8X4		32	4500	Vert / Jaune	• Montage dans tube PVC Ø 90 mm en 10 bar	76,5	81,5	160,0	10	38
PRMURX6RVB	AL2055 RGB		18		RVB	• LED 6x1 W 6x3 W ou 8X4					
PRMURX8RVBB	AL2055 RGBW		32		RVBB	• IP 68 Classe III 12V	76,5	81,5	160,0	10	38
						• LED RVB Full colour 4 câbles	76,5	81,5	160,0	10	38
PRSTDXX24	AL 2065 24X1		24	2400	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX24/3	AL 2065 24X3		72	5280	Bleu	• Verre trempé	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX32/4	AL 2065 32X4		128	18000	Vert / Jaune	• Montage dans niche ABS standard fournie	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXXRVB	AL 2065 24X3 RGB		72		RVB	• LED 24x1 W 24x3 W ou 32x4W					
PRSTDXXRVBB	AL 2065 32X4 RGBW		128		RVBB	• IP 68 Classe III 12V	275,0	120,0	300,0	10	46
						• LED RVB Full colour	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX24	AL 2075 24X1		24	2400	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX24/3	AL 2075 24X3		72	5280	Bleu	• Verre trempé	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX32/4	AL 2075 32X4		128	18000	Vert / Jaune	• Montage dans niche inox 316L	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXXRVB	AL 2075 24X3 RGB		72		RVB	• LED 24x1 W 24x3 W ou 32x4W					
PRSTDXXRVBB	AL 2075 32X4 RGBW		128		RVBB	• IP 68 Classe III 12V	275,0	120,0	300,0	10	46
						• LED RVB Full colour	275,0	120,0	300,0	10	46

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	COLIS	Page catalogue
PRESCX1	AL 3095 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	30	37
PRESCX1/3	AL 3095 SINGLE COLOR 3W		3	220	Vert / Jaune	• Montage encastré ou dans tube Ø 32mm	30	37
PRESCX1/5	AL 3095 SINGLE COLOR 4W		5	550	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• LED 1x1 W ou 1x3 W • IP 68 Classe III 12V	30	37
PRESCX3	AL 3085 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	30	37
PRESCX3/3	AL 3085 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Vert / Jaune	• Montage encastré ou dans tube Ø 63mm	30	37
PRESCX3/4	AL 3085 3X4W SINGLE COLOR		12	1600	Blanc / Blanc chaud Bleu	• LED 3x1 W ou 3x3 W • IP 68 Classe III 12V	30	37
PRESCX3RVB	AL 3085 RGB 3X3 FULL COLOR		9		Vert / Jaune RGB	• LED RVB Full colour	30	37
PRAPPX24	AL2061		24	3360	BLANC B 6000K	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	42
			24	3360	Blanc chaud C 3000K		1	42
			24	3360	Blanc lumière jour D 4000K		1	42
			24	1260	Bleu M		1	42
PRAPPX32	AL2071		32	4480	BLANC B 6000K	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	43
			32	4480	Blanc chaud C 3000K		1	43
			32	4480	Blanc lumière jour D 4000K		1	43
			32	1680	Bleu M		1	43
			32	2800	RGBW		1	43
PRAPPX72	AL2081		72	10080	BLANC B 6000K	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	44
			72	10080	Blanc chaud C 3000K		1	44
			72	10080	Blanc lumière jour D 4000K		1	44
			72	3780	Bleu M		1	44
			72	6300	RGBW		1	44
LINSPAX1	AL 3125 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc/Blanc chaud Bleu / Rouge	• Corps du projecteur en inox 316l • Verre trempé IP 68 Classe III 12 V	1	36
LINSPAX1/3	AL 3125 SINGLE COLOR 1X3W		3	220	Vert / Jaune	• Montage avec écrou et joints pour spa & piscines parois fines	1	36
LINSPAX1/4	AL 3125 SINGLE COLOR 1X4W		4	550		• LED 1x1 W ou 1x3 W	1	36
LINSPAX3	AL 3135 SINGLE COLOR 3X1W		3	300	Blanc/Blanc chaud Bleu / Rouge	• Corps du projecteur en inox 316l • Verre trempé	1	36
LINSPAX3/3	AL 3135 SINGLE COLOR 3X3W		9	660	Vert / Jaune	• Montage avec écrou et joints pour spa & piscines parois fines	1	36
LINSPAX3/4	AL 3135 SINGLE COLOR 3X4W		12	1600		• LED 3x1 W ou 3x3 W	1	36
LINSPAX3RVB	AL 3135 RGB 3X3W FULL COLOR		9		RVB	• IP 68 Classe III 12 V	1	36


NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			39 catalogue
							L	W	H	
PRFONX1	AL 2031 1W SINGLE COLOR		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX1/3	AL 2031 3W SINGLE COLOR		3	220	Vert / Jaune	• Montage avec ailettes dans tube de 40	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX1/5	AL 2031 1X5W SINGLE COLOR		5	550	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• LED 1x1 W 1x3 W ou 1x4 W • IP 68 Classe III 12V	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX3	AL 2041 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3/3	AL 2041 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Vert / Jaune	• Montage à ailettes dans tube de 63	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3/4	AL 2041 3X4W SINGLE COLOR		12	1600	Blanc / Blanc chaud Bleu	• LED 3x1 W 3x3 W ou 3X4W • IP 68 Classe III 12V	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3RVB	AL 2041 RGB 3X3 FULL COLOR		9 12		Vert / Jaune RGB RVBW	• LED RVB Full colour	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX6	AL 2051 6X1W SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX6/3	AL 2051 6X3W SINGLE COLOR		18	1320	Vert / Jaune	• Montage à ailettes dans tube de 90	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX8/4	AL 2051 8X4W SINGLE COLOR		32	4500	Blanc / Blanc chaud Bleu	• LED 6x1 W 6x3 W ou 8X4W • IP 68 Classe III 12V	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX6RVB PRFONX6RVBB	AL 2051 RGB 6X3 FULL COLOR AL 2051 RGBW 8X4 FULL COLOR		18 32		Vert / Jaune RGB RGBW	• LED RVB Full colour • RVB 4 câbles	85,0 85,0	105,0 105,0	96,0 96,0	39 39
PRFONX12	AL S3625 12X1 SINGLE COLOR		12	1200	Blanc/Blanc chaud	• Corps du projecteur en résine				40
PRFONX12/3	AL S3625 12X3 SINGLE COLOR		36	2640	Bleu / Rouge	• Verre trempé				40
PRFONX12/5	AL S3625 18X4 SINGLE COLOR		72	10080	Vert / Jaune	• Montage en surface				40
PRFONX12/3RVB	AL S3625 12X3 RGB		36		RVB	• LED 9x1 W ou 9x3 W et LED 12x1w ou 12x3w				40
PRFONX18/4RVB	AL S3625 18X4 RGBW		72		RVBW	• IP 68 Classe III 12 V				40
						• LED RVB Full color RVB 4 câbles				
PRFONX24	AL 3105 24X1W SINGLE COLOR		24	2400	Blanc/Blanc chaud	• Corps du projecteur en inox 316l				40
PRFONX24/3	AL 3105 24X3W SINGLE COLOR		72	5280	Bleu / Rouge	• Verre trempé				
PRFONX32/5	AL 3105 32X5 W SINGLE COLOR		128	18000	Vert / Jaune	• Montage en surface				40
PRFONX24RVB	AL 3105 RGB 24X1W FULL COLOR		72		RVB	• LED 24x1 W ou 24x3 W				40
PRFONX24RVBB	AL 3105 RGBW 32X5W FULL COLOR		128		RVBB	• IP 68 Classe III 12 V • LED RVB Full color RVB 4 câbles				

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRFONPX3	AL 4211-H POW. 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	- Corps du projecteur en résine - Enjoliveur en INOX 316L - Verre trempé - Montage en surface - LED 3x1 W ou 3x3 W - IP 68 Classe III 12 V - LED RVB full color - RVB 4 câbles	67,0	61,0	80,0	30	51
PRFONPX3/3	AL 4211-H POW. 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune		67,0	61,0	80,0	30	51
PRFONPX3RVB	AL 4211-H POW.RGB 3X3W FULL COLOR		9		RVB		67,0	61,0	80,0	30	51
PRN66P6/68	AL 4021-H POW. SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	- Corps du projecteur en N66 - Verre trempé - Montage en surface - LED 6x1 W - IP 68 Classe III 12 V - RVB 4 câbles	185,0	70,0	105,0	30	51
PRN66P6RVB68	AL 4021-H POW.RGB		18	600	RVB		185,0	70,0	105,0	30	51
PRFONPX9	AL 4231-H POW. 9X1W SINGLE COLOR		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	- Corps du projecteur en résine - Enjoliveur en INOX 316L - Verre trempé - Montage en surface - LED 9x1 W ou 9x3 W - IP 68 Classe III 12 V - LED RVB full color - RVB 4 câbles	79,0	61,0	153,0	12	51
PRFONPX9/3	AL 4231-H POW. 9X3W SINGLE COLOR		27	1980	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune		79,0	61,0	153,0	12	51
PRFONPX9RVB	AL 4231-H POW RGB 9X3W SINGLE COLOR		27		RVB		79,0	61,0	153,0	12	51
PRFONPX12	AL 4251-H POW. 12X1W SINGLE COLOR		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	- Corps du projecteur en résine - Enjoliveur en INOX 316L - Verre trempé - Montage en surface - LED 12x1 W ou 12x3 W - IP 68 Classe III 12 V - LED RVB full color - RVB 4 câbles	79,0	61,0	153,0	12	52
PRFONPX12/3	AL 4251-H POW. 12X3W SINGLE COLOR		36	2640	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune		79,0	61,0	153,0	12	52
PRFONPX12RVB	AL 4251-H POW. RGB 12X3W FULL COLOR		36		RVB		79,0	61,0	153,0	12	52

NOS REFERENCES	REF. FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJU12			12	1200	B et C		198,0	66,5	90,5	6	53
Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		12	360	Bleu						
			12	960	Vert						
			12	600	Rouge						
			12	600	Jaune						
PRAJU36		 Version Résine Thermique	36	2640	B et C	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	53
Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		36	600	Bleu						
			36	2160	Vert						
			36	960	Rouge						
			36	960	Jaune						
			36	1320	RVB						
			48	2280	RVBW						
PRAJU18			18	1800	B et C	198,0	66,5	90,5	6	53	
Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		18	540	Bleu						
			18	1440	Vert						
			18	900	Rouge						
			18	900	Jaune						
PRAJU54		 Version Inox 316L	54	3960	B et C	198,0	66,5	90,5	6	53	
Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		54	1080	Bleu						
			54	3240	Vert						
			54	1440	Rouge						
			54	1440	Jaune						
			54	1980	RVB						
			72	3420	RVBW						

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJUSEC12	AL4105		12	1200	B et C	Eclairage pour fontaines sèches Corps en résine thermique Collerette inox 316L Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour IP 68 Classe III	244	64,5	88,5	6,0	56
			12	360	Bleu						
			12	960	Vert						
			12	600	Rouge						
			12	600	Jaune						
PRAJUSEC36	AL4105		36	2640	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			36	600	Bleu						
			36	2160	Vert						
			36	960	Rouge						
			36	960	Jaune						
			36	1320	RVB						
			48	2280	RVBW						
			2280								
PRAJUSEC18	AL4105		18	1800	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			18	540	Bleu						
			18	1440	Vert						
			18	900	Rouge						
			18	900	Jaune						
PRAJUSEC54	AL4105		54	3960	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			54	1080	Bleu						
			54	3240	Vert						
			54	1440	Rouge						
			54	1440	Jaune						
			54	1980	RVB						
			72	3420	RVBW						

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	USAGE	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page
						L	W	H		catalogue
CNTR144RVB	AL RC01-RGB		144	•Compatible pour 4 PAR56 30W RVB	•Contrôleur RVB 288W en 12 V 576W en 24V DC 12-24 V • Sortie 4 canaux • Télécommande • IP 20 Classe III				1	97
CNTR288RVBW	AL TC01-RGBW		288		•Contrôleur RVBW 288W en 12V & 576W en 24V •6 x4 A •Sortie 4 canaux • Télécommande 128 niveaux de couleur • 9 modes dont 2 blanc statiques et 7 modes dynamiques				1	97
TAB350RVBW	AL RC350-RGBW		350	•Compatible pour 9 PAR56 30W RVB •Compatible pour 10 PAR56 50W RVB	• Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter				1	98
TAB600RVBW	AL RC600-RGBW		600						1	98
TAB800RVBW	AL RC800-RGBW		800						1	98
TAB1000RVBW	AL RC1000-RGBW		1000		• Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter				1	98
TAB1200RVBW	AL RC1200-RGBW		1200						1	98
TAB1600RVBW	AL RC1600-RGBW		1600						1	98
TAB2400RVBW	AL RC2400-RGBW		2400						1	98
TAB3200RVBW	AL RC3200-RGBW		3200						1	98

#NOM?	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	COLIS	EN. Page
REFERENCES	FABRIQUANT								catalogue
MARSLMS402B15 MARSLMS402M15 MARSLMS402B25 MARSLMS402M25 MARSLMS402RVB	ALUWL402SMWH15 ALUWL402SMBL15 ALUWL402SMWH25 ALUWL402SMBL25 ALUWL402SMRGB		15 15 25 25 9	12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC	1500 900 2500 1500	BLANC 6500K BLEU BLANC 6500K BLEU RGB	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	8 8 8 8 8	85
MARSLMS403B12 MARSLMS403M12 MARSLMS403RVB8	ALUWL403SMWH12 ALUWL403SMBL12 ALUWL403SRGBL8		12 12 8	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	1200 800	BLANC 6500K BLEU RGB	Corps en résine thermique	10 10 10	86
MARSLMS404B30 MARSLMS404M30 MARSLMS404RVB20	ALUWL404SMWH30 ALUWL404SMBL30 ALUWL404SRGBL20		36 36 18	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	3600 2160	BLANC 6500K BLEU RGB	Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10 10 10	87
MARSLMS405B48 MARSLMS405M48 MARSLMS405RVB30	ALUWL405SMWH48 ALUWL405SMBL48 ALUWL405SRGBL20		48 48 30	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	4800 2880	BLANC 6500K BLEU RGB		5 5 5	88
PRESCP15B PRESCP15C PRESCP15M PRESCP9RVB	AL 4065H-WH AL 4065H-WL AL 4065H-BL AL 4065H-RGB		15 15 15 9	12 12 12 12	1500 1500 900 1200	Blanc Blanc chaud Bleu RVB	•Ø 12,6 cm pour piscines et marches en applique •Cops en résine thermique •Verre haute résistance aux U.V •Résistance aux impacts et aux produits chimiques •Montage en applique •IP 68 classe III 12 V Produit breveté	36 36 36 36	32 32 32 32
MAR4215B/M MAR4215C	AL4215WH/WW AL4215BL		6 6	12-24 VDC 12-24 VDC	600 360	6000k 4000k 3000k Bleu	Longueurs 126mm. 202mm.277mm. Largeurs 48.2mm. & 85.5mm. Epaisseurs 19.4mm. & 28.50 mm.	10 10	97 97
PR4115 B/C PR4115M PR4115RVB	AL 4115 WH/WW/BL AL 4115 BL AL 4115RGB		12 12 8	12 DC 12 DC 12 DC	1200 720	6000k 4000k 3000k Bleu RGB	•Cops en résine thermique		28 28 28
PR4125 B/C/M PR4125M PR4125RVB	AL 4125 WH/WW/BL AL 4125 BL AL 4125RGB		24 18 18	12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC	2400/1440	6000k à 3000k Bleu RGB RGB 2 fils	•Verre haute résistance aux U.V •Résistance aux impacts et aux produits chimiques •Très forte luminosité et longévité		29 29 29
PR4135 B/C PR4135M PR4135RVB	AL 4135 WH/WW/BL AL 4135 BL AL 4135RGB		42 30 30	12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC	4200/2520	6000k à 3000k Bleu RGB RGB 2 fils	•Montage en applique •IP 68 classe III 12 V Produit breveté		30 30 30
MARSL401MSB MARSL401MSM MARSLMS401RVBW	ALUWL401SMWH ALUWL401SMBL ALUWL401SMRGBW		64 64 60	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	9000 3360 5250	BLANC 6500K BLEU ROYAL RGBW	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Leds 140à160 lumens/watt 110°	1 1 1	84 84

	TYPE	Composition	CODE	Ø
	CASCADE INOX	INOX	T50	1"
	CASCADE INOX	INOX	T70	1" 1/2
	CASCADE INOX	INOX	T90	2"
	CASCADE à visser	LAITON	50T	1"
	CASCADE	LAITON	70T	1"1/2
	CASCADE	LAITON	90T	2"
	CASCADE	LAITON	110T	2"1/2
	CASCADE	LAITON	130T	3"
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	35-10E	1"
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	55-10E	1"1/2
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	55-15E	1" 1/2
	AJUTAGE MOUSSANT dessous laiton	INOX-PVC	75-20T	2"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	30-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	45-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	60-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	100-15T	1"1/2
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	100-20T	2"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON	19-4T	1"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON		1"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON	115-15T	2"
	Jet lys	LAITON	10-T	1"
	Jet lys	LAITON		2"
	KOMET	INOX	3-6T	3/8"
	KOMET	INOX	5-8T	1/2"
	KOMET	INOX	10-12T	1"
	KOMET	INOX	15-17T	1"1/2
	VOLCAN	LAITON	19-3T	1"
	VOLCAN	LAITON	43-3T	1"
	VOLCAN	LAITON	200/19-6T	2"
	TOP	LAITON	1500/127E	3"
	TOP	LAITON	2500/127E	3"
	TOP	LAITON	H2500/73E	2"1/2
	TOP	LAITON	H1500/173E	4"
	GEISER	LAITON	T20	1"
	GEISER	LAITON	T40	1"1/2
	GEISER	LAITON	T60	2"
	GEISER	LAITON	T80	2"1/2
	GEISER	LAITON	T100	3"



12 Quai PAPACINO/ACREA
06300 NICE
Tél.+33 493 19 07 32 +33 607 03 59 22
X POUR TRAVERSEES DE PAROIS

Tarifs au 01/11/2022

www.lorex.biz



valable 4 mois

	REFERENCES	TAILLE	TYPE	DESCRIPTIF
	REOR15M REOR15B REOR20M REOR20B	1"½ M 4m3/h 1"½ M 4m3/h 2" M 7m3/h 2" M 7m3/h	Mat Brillant Mat Brillant	•Refolement orientable •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle
	REDI15M REDI15B REDI20M REDI20B	1"½ M 6m3/h 1"½ M 6m3/h 2" M 8m3/h 2" M 8m3/h	Mat Brillant Mat Brillant	•Refolement diffus •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle
	ASPI15 ASPI15 ASPI20 ASPI20	1"½ M 1"½ M 2" M 2" M	Mat Brillant Mat Brillant	•Pièce pour aspiration de paroi •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle
	BALA15 BALA15 BALA20 BALA20	1"½ M 1"½ M 2" M 2" M	Mat Brillant Mat Brillant	•Prise balai •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle