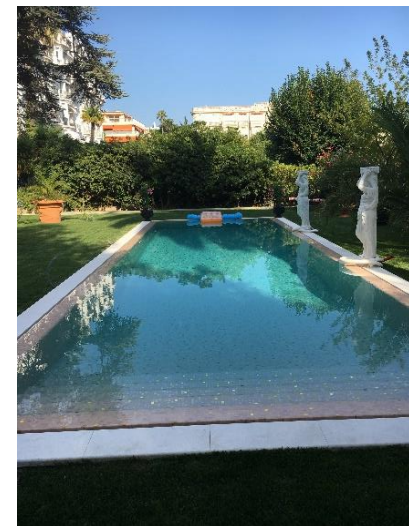


LOREX



INTERNATIONAL



CATALOGUE GENERAL



2025



www.lorex.biz

contact@lorex.biz

+33.493.19.07.32

+33.607.03.59.22


12 Quai PAPACINO 06300 NICE / France

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
AMPTH32B/C	AL SPAR56 TR-84 WH / WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en résine thermique	64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH32M	AL SPAR56 TR-84 BL		42	2520	Bleu	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH50B/C	AL SPAR56 TR-120 WH / WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Pas de corrosion due à l'eau	64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH32M	AL SPAR56 TR-120 BL		60	3600	Bleu	•Très forte luminosité et longévité	64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH30RVB	AL SPAR56 TR-150 RGB		30	1005	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH50RVB	AL SPAR56 TR-240 RGB		50	1604	RVB		64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH30RVB2F	AL SPAR56 TR-150 RGB2wire		30	1005	RVB 2 fils		64,0	38,0	56,0	30	14
AMPTH50RVB2F	AL SPAR56 TR-240 RGB2wire		50	1604	RVB 2 fils		64,0	38,0	56,0	30	14
AMP32B/C	AL SPAR56 -84 WH / WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en aluminium	64,0	38,0	56,0	30	16
AMP32M	AL SPAR56 -84 BL		42	2520	Bleu	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	64,0	38,0	56,0	30	16
AMP50B/C	AL SPAR56 -120 WH / WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	64,0	38,0	56,0	30	16
AMP32M	AL SPAR56 -120 BL		60	3600	Bleu	•Pas de corrosion due à l'eau	64,0	38,0	56,0	30	16
AMP30RVB	AL SPAR56 -150 RGB		30	1005	RVB	•Très forte luminosité et longévité	64,0	38,0	56,0	30	16
AMP50RVB	AL SPAR56 -240 RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	64,0	38,0	56,0	30	16
AMPECO20B/C	AL SPAR56-51 WH/WL		26	2600	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en résine thermique	64,0	38,0	56,0	30	18
AMPECO20M	AL SPAR56-51 BL		26	1500	Bleu	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	64,0	38,0	56,0	30	18
AMPECO20RVB	AL SPAR56-99 RGB		20		RVB	•Pas de corrosion due à l'eau	64,0	38,0	56,0	30	18
AMPECO20RVB2F	AL SPAR56-99 RGB		20		RVB 2fils	IP 68 Classe III 12 V modèle PLAT	64,0	38,0	56,0	30	18
AMPSLTH42B/C/M	AL SFPAR56-84WH/WL/BL		42	4200/2520	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en résine thermique	64,0	38,0	56,0	30	11
AMPSLTH60B/C/M	AL SFPAR56-120WH/WL/BL		60	6000/3600	Blanc / Blanc chaud	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	64,0	38,0	56,0	30	11
AMPSLTH30RVB	AL SFPAR56-150RGB		30		RVB	•Pas de corrosion due à l'eau	64,0	38,0	56,0	30	11
AMPSLTH50RVB	AL SFPAR56-240RGB		50		RVB	•Très forte luminosité et longévité	64,0	38,0	56,0	30	11
AMPSLTH30RVB2F	AL SFPAR56-150RGB 2 wire		30		RVB 2 fils	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	64,0	38,0	56,0	30	11
AMPSLTH50RVB2F	AL SFPAR56-240RGB 2 wire		50		RVB 2 fils		64,0	38,0	56,0	30	11

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLISAGE	Page catalogue
							L	W	H		
PRTRAPL15B	AL 4075 LNR/WH		15	1500	Blanc	•Projecteur mâle 2 " pour traversée de paroi standard				16	34
PRTRAPL15C	AL 4075 LNR/WL		15	1500	Blanc chaud	•Fourni avec joints et écrou pour piscines liner ou béton				16	34
PRTRAPL15M	AL 4075 LNR/BL		15	900	Bleu	•Corps en résine thermique				16	34
PRTRAPL9RVB	AL 4075 LNR/RGB		9	1200	RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques				16	34
EXISTE EN NOIR et en BLANC						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRTUB15B	AL 4075 BT/WH		15	1500	Blanc	•Projecteur pour tube Ø 63				16	34
PRTUB15C	AL 4075 BT/WL		15	1500	Blanc chaud	•Fourni avec 2 joints pour encastrément				16	34
PRTUB15M	AL 4075 BT/BL		15	900	Bleu	•Corps en résine thermique				16	34
PRTUBRVB	AL 4075 BT/RGB		9	1200	RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques				16	34
EXISTE EN NOIR et en BLANC						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRTRAX3	AL 4075 LNR SS SING.CLR 3x1		3	300	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur mâle 2 " pour traversée de paroi standard				14,5	35
PRTRAX3/3	AL 4075 LNR SS SING.CLR 3x3		9	660	Bleu	•Fourni avec joints et écrou pour piscines liner ou béton				14,5	35
PRTRAX3/4	AL 4075 LNR SS SING.CLR 3x4		12	1600	Vert / Jaune	•Corps inox 316L (vissage en résine thermique)				14,5	35
PRTRAX3RVB	AL 4075 LNR SS RGB		9		RVB	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques				14,5	35
						•Très forte luminosité et longévité					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRTRABX3	AL 4075 BT SS SING.CLR 3x1		3	300	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur pour tube Ø 63				13,8	35
					Bleu	•Fourni avec 2 joints pour encastrément				35	
PRTRABX3/3	AL 4075 BT SS SING.CLR 3x3		9	660	Vert / Jaune	•Corps en résine thermique (ext. En résine thermique)				13,8	35
			12	1680		•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques				13,8	35
PRTRABX3RVB	AL 4075 BT SS RGB		9		RVB	•Très forte luminosité et longévité				13,8	35
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					
PRESKP15B	AL 4065H-WH		15	1500	Blanc	•Ø 12,6 cm pour piscines et marches	41,0	21,0	28,0	36	32
PRESKP15C	AL 4065H-WL		15	1500	Blanc chaud	•Cops en résine thermique	41,0	21,0	28,0	36	32
PRESKP15M	AL 4065H-BL		15	900	Bleu	•Verre haute résistance aux U.V, impacts et produits chimiques	41,0	21,0	28,0	36	32
PRESKP9RVB	AL 4065H-RGB		9	1200	RVB	•Très forte luminosité et longévité	41,0	21,0	28,0	36	32
						•Montage en applique					
						•IP 68 classe III 12 V Produit breveté					

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRPLAPTR32B/C	AL 4055-84TR WH.CVR/WH-WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR32M	AL 4055-84 TR WH.CVR / BL		42	2520	Bleu	•Enjoleur en ABS	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR50B/C	AL 4055-120 TR WH.CVR/WH-WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en désine thermique	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR50M	AL 4055-120TR WH.CVR / BL		60	3600	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR30RVB	AL 4055-150 TR WH.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR50RVB	AL 4055-240 TR WH.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR30RVB2f	AL 4055-150 TR WH.CVR / RGB		30	1005	RVB 2 fils	RVB 2 FILS ET 4 FILS	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAPTR50RVB2f	AL 4055-240 TR WH.CVR / RGB		50	1604	RVB 2 fils		62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR32B/C	AL 4055-84TR SS.CVR/WH-WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR32M	AL 4055-84 TR SS.CVR / BL		42	2520	Bleu	•Enjoleur en INOX316L	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR50B/C	AL 4055-120 TR SS.CVR/WH-WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en résine thermique	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR50M	AL 4055-120TR SS.CVR / BL		60	3600	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR30RVB	AL 4055-150 TR SS.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR50RVB	AL 4055-240 TR SS.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR30RVB2f	AL 4055-150 TR SS.CVR / RGB		30	1005	RVB 2 fils	RVB 2 FILS ET 4 FILS	62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAXTR50RVB2f	AL 4055-240 TR SS.CVR / RGB		50	1604	RVB 2 fils		62,0	27,0	27,5	12	24
PRPLAP32B/C	AL 4055-84 WH.CVR/WH-WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP32M	AL 4055-84 WH.CVR/BL		42	2520	Bleu	•Enjoleur en ABS	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP50B/C	AL 4055-120 WH.CVR/WH-WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP50M	AL 4055-120 WH.CVR/BL		60	3600	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP30RVB	AL 4055-150 WH.CVR/RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP50RVB	AL 4055-240 WH.CVR/RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP30RVB2f	AL 4055-150 WH.CVR/RGB		30	1005	RVB 2 fils	RVB 2 FILS ET 4 FILS	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAP50RVB2f	AL 4055-240 WH.CVR/RGB		50	1604	RVB 2 fils		62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX32B/C	AL 4055-84 SS.CVR / WH-WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX32M	AL 4055-84 SS.CVR / BL		42	2520	Bleu	•Enjoleur en INOX316L	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX50B/C	AL 4055-120 SS.CVR / WH-WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refroidissement en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX50M	AL 4055-120 SS.CVR / BL		60	3600	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX30RVB	AL 4055-150 SS.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX50RVB	AL 4055-240 SS.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX30RVB 2f	AL 4055-150 SS.CVR / RGB		30	1005	RVB 2fils	RVB 2 FILS ET 4 FILS	62,0	27,0	27,5	12	25
PRPLAX50RVB 2f	AL 4055-240 SS.CVR / RGB		50	1604	RVB 2 fils		62,0	27,0	27,5	12	25

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRPLAPTR32B/C	AL 4255-84TR WH.CVR/WH-WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine SUPER EXTRA-FIN 25 mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR32M	AL 4255-84 TR WH.CVR / BL		42	2520	Bleu	•Enjoliveur en ABS	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR50B/C	AL 4255-120 TR WH.CVR/WH-WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refoidissement en désine thermique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR50M	AL 4255-120TR WH.CVR / BL		60	3600	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR30RVB	AL 4255-150 TR WH.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR50RVB	AL 4255-240 TR WH.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR30RVB2f	AL 4255-150 TR WH.CVR / RGB		30	1005	RVB 2 fils	RVB 2 FILS ET 4 FILS	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAPTR50RVB2f	AL 4255-240 TR WH.CVR / RGB		50	1604	RVB 2 fils		62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR32B/C	AL 4255-84TR SS.CVR/WH-WL		42	4200	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine SUPER EXTRA-FIN 25 mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR32M	AL 4255-84 TR SS.CVR / BL		42	2520	Bleu	•Enjoliveur en INOX316L	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR50B/C	AL 455-120 TR SS.CVR/WH-WL		60	6000	Blanc / Blanc chaud	•Corps de refoidissement en résine thermique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR50M	AL 4255-120TR SS.CVR / BL		60	3600	Bleu	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR30RVB	AL 4255-150 TR SS.CVR / RGB		30	1005	RVB	•Plaquage anti-corrosion sur les parties en aluminium	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR50RVB	AL 4255-240 TR SS.CVR / RGB		50	1604	RVB	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR30RVB2f	AL 4255-150 TR SS.CVR / RGB		30	1005	RVB 2 fils	RVB 2 FILS ET 4 FILS	62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAXTR50RVB2f	AL 4255-240 TR SS.CVR / RGB		50	1604	RVB 2 fils		62,0	27,0	27,5	12	22
PRPLAP26B/C	AL 4155-51 WH ECO FLAT/WH-WL		26	2600	Blanc / Blanc chaud	•Projecteur piscine EXTRA-FIN 32mm épaisseur	62,0	27,0	27,5	12	26
PRPLAP26M	AL 4155-51 WH ECO FLAT BL		26	1500	Bleu	•Corps de refoidissement en désine thermique	62,0	27,0	27,5	12	26
PRPLAP20RVB	AL 4155-99 WH ECO FLAT RGB		20		RVB	•Montage en applique	62,0	27,0	27,5	12	26
PRPLAP20RVB2f	AL 4155-99 WH ECO FLAT RGB		20		RVB 2 fils	•IP 68 classe III 12 V Produit breveté	62,0	27,0	27,5	12	26
NICHEP	AL 4045 WH. COVER				Blanc	•Niche standard pour projecteur piscine et ampoules par 56 standard	90,0	29,5	56,5	10	19
NICHEX	AL 4045 SS. COVER				INOX	•Enjoliveur en ABS ou INOX	90,0	29,5	56,5	10	19
NICHEC	AL 4045 CR. COVER				CHROME	•Plaquage Chromé sur ABS possible •Joints en silicone •Ampoule non fournie Différents modèles	90,0	29,5	56,5	10	19

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	collerette		
PRMURX1	AL 3195 1X1		1	100	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L •Verre trempé	101,0	35,5	50,0	30	38
PRMURX1/3	AL 3195 1X3		3	220	Bleu	•Montage dans tube PVC Ø 40mm 10 bar	101,0	35,5	50,0	30	38
PRMURX1/4	AL 3195 1X4		5	550	Vert / Jaune	•LED 1x1 W 1x3 W ou 1x5W •IP 68 Classe III 12V	101,0	35,5	50,0	30	38
						Lentille au choix 10° à 60°					
PRMURX3	AL 3185 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	110,0	57,0	74,0	30	38
PRMURX3/3	AL 3185 3X3		9	660	Bleu	•Verre trempé	110,0	57,0	74,0	30	38
PRMURX3/4	AL 3185 3X4		12	1600	Vert / Jaune	•Montage dans tube PVC Ø 63mm en 10 bar	110,0	57,0	74,0	30	38
PRMURX3RVB	AL 3185 RGB		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 68 Classe III 12V	110,0	57,0	74,0	30	38
			12		RVBW	•LED RVB Full couleur 4 câbles					38
PRMURX6	AL2055 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	76,5	81,5	160,0	10	38
PRMURX6/3	AL2055 6X3		18	1320	Bleu	•Verre trempé	76,5	81,5	160,0	10	38
PRMURX8/4	AL2055 8X4		32	4500	Vert / Jaune	•Montage dans tube PVC Ø 90 mm en 10 bar	76,5	81,5	160,0	10	38
						•LED 6x1 W 6x3 W ou 8X4					
PRMURX6RVB	AL2055 RGB		18		RVB	•IP 68 Classe III 12V	76,5	81,5	160,0	10	38
PRMURX8RVBB	AL2055 RGBW		32		RVBB	•LED RVB Full couleur 4 câbles	76,5	81,5	160,0	10	38
PRSTDXX24	AL 2065 24X1		24	2400	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX24/3	AL 2065 24X3		72	5280	Bleu	•Verre trempé	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX32/4	AL 2065 32X4		128	18000	Vert / Jaune	•Montage dans niche ABS standard fournie	275,0	120,0	300,0	10	46
						•LED 24x1 W 24x3 W ou 32x4W					
PRSTDXXRVB	AL 2065 24X3 RGB		72		RVB	•IP 68 Classe III 12V	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXXRVBB	AL 2065 32X4 RGBW		128		RVBB	•LED RVB Full colour	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX24	AL 2075 24X1		24	2400	Blanc / Blanc chaud	• Corps du projecteur INOX 316 L	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX24/3	AL 2075 24X3		72	5280	Bleu	•Verre trempé	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXX32/4	AL 2075 32X4		128	18000	Vert / Jaune	•Montage dans niche inox 316L	275,0	120,0	300,0	10	46
						•LED 24x1 W 24x3 W ou 32x4W					
PRSTDXXRVB	AL 2075 24X3 RGB		72		RVB	•IP 68 Classe III 12V	275,0	120,0	300,0	10	46
PRSTDXXRVBB	AL 2075 32X4 RGBW		128		RVBB	•LED RVB Full colour	275,0	120,0	300,0	10	46

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	COLIS	Page catalogue
PRESCX1	AL 3095 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	30	37
PRESCX1/3	AL 3095 SINGLE COLOR 3W		3	220	Vert / Jaune	• Montage encastré ou dans tube Ø 32mm	30	37
PRESCX1/5	AL 3095 SINGLE COLOR 4W		5	550	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• LED 1x1 W ou 1x3 W • IP 68 Classe III 12V	30	37
PRESCX3	AL 3085 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	30	37
PRESCX3/3	AL 3085 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Vert / Jaune	• Montage encastré ou dans tube Ø 63mm	30	37
PRESCX3/4	AL 3085 3X4W SINGLE COLOR		12	1600	Blanc / Blanc chaud Bleu	• LED 3x1 W ou 3x3 W • IP 68 Classe III 12V	30	37
PRESCX3RVB	AL 3085 RGB 3X3 FULL COLOR		9		Vert / Jaune RGB	• LED RVB Full colour	30	37
PRAPPX24	AL2061		24	3360	BLANC B 6000K	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	42
			24	3360	Blanc chaud C 3000K		1	42
			24	3360	Blanc lumière jour D 4000K		1	42
			24	1260	Bleu M		1	42
PRAPPX32	AL2071		32	4480	BLANC B 6000K	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	43
			32	4480	Blanc chaud C 3000K		1	43
			32	4480	Blanc lumière jour D 4000K		1	43
			32	1680	Bleu M		1	43
			32	2800	RGBW	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	43
PRAPPX72	AL2081		72	10080	BLANC B 6000K		1	44
			72	10080	Blanc chaud C 3000K		1	44
			72	10080	Blanc lumière jour D 4000K		1	44
			72	3780	Bleu M		1	44
			72	6300	RGBW		1	44
LINSPAX1	AL 3125 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc/Blanc chaud Bleu / Rouge	• Corps du projecteur en inox 316l • Verre trempé IP 68 Classe III 12 V	1	36
LINSPAX1/3	AL 3125 SINGLE COLOR 1X3W		3	220	Vert / Jaune	• Montage avec écrou et joints pour spa & piscines parois fines	1	36
LINSPAX1/4	AL 3125 SINGLE COLOR 1X4W		4	550		• LED 1x1 W ou 1x3 W	1	36
LINSPAX3	AL 3135 SINGLE COLOR 3X1W		3	300	Blanc/Blanc chaud Bleu / Rouge	• Corps du projecteur en inox 316l • Verre trempé	1	36
LINSPAX3/3	AL 3135 SINGLE COLOR 3X3W		9	660	Vert / Jaune	• Montage avec écrou et joints pour spa & piscines parois fines	1	36
LINSPAX3/4	AL 3135 SINGLE COLOR 3X4W		12	1600		• LED 3x1 W ou 3x3 W	1	36
LINSPAX3RVB	AL 3135 RGB 3X3W FULL COLOR		9		RVB	• IP 68 Classe III 12 V	1	36

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			39 catalogue
							L	W	H	
PRFONX1	AL 2031 1W SINGLE COLOR		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX1/3	AL 2031 3W SINGLE COLOR		3	220	Vert / Jaune	• Montage avec ailettes dans tube de 40	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX1/5	AL 2031 1X5W SINGLE COLOR		5	550	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune	• LED 1x1 W 1x3 W ou 1x4 W • IP 68 Classe III 12V	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX3	AL 2041 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3/3	AL 2041 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Vert / Jaune	• Montage à ailettes dans tube de 63	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3/4	AL 2041 3X4W SINGLE COLOR		12	1600	Blanc / Blanc chaud Bleu	• LED 3x1 W 3x3 W ou 3X4W • IP 68 Classe III 12V	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3RVB	AL 2041 RGB 3X3 FULL COLOR		9 12		Vert / Jaune RGB RVBW	• LED RVB Full colour	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX6	AL 2051 6X1W SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX6/3	AL 2051 6X3W SINGLE COLOR		18	1320	Vert / Jaune	• Montage à ailettes dans tube de 90	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX8/4	AL 2051 8X4W SINGLE COLOR		32	4500	Blanc / Blanc chaud Bleu	• LED 6x1 W 6x3 W ou 8X4W • IP 68 Classe III 12V	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX6RVB PRFONX6RVBB	AL 2051 RGB 6X3 FULL COLOR AL 2051 RGBW 8X4 FULL COLOR		18 32		Vert / Jaune RGB RGBW	• LED RVB Full colour • RVB 4 câbles	85,0 85,0	105,0 105,0	96,0 96,0	39 39
PRFONX12	AL S3625 12X1 SINGLE COLOR		12	1200	Blanc/Blanc chaud	• Corps du projecteur en résine				40
PRFONX12/3	AL S3625 12X3 SINGLE COLOR		36	2640	Bleu / Rouge	• Verre trempé				40
PRFONX12/5	AL S3625 18X4 SINGLE COLOR		72	10080	Vert / Jaune	• Montage en surface				40
PRFONX12/3RVB	AL S3625 12X3 RGB		36		RVB	• LED 9x1 W ou 9x3 W et LED 12x1w ou 12x3w				40
PRFONX18/4RVB	AL S3625 18X4 RGBW		72		RVBW	• IP 68 Classe III 12 V				40
						• LED RVB Full color RVB 4 câbles				
PRFONX24	AL 3105 24X1W SINGLE COLOR		24	2400	Blanc/Blanc chaud	• Corps du projecteur en inox 316l				40
PRFONX24/3	AL 3105 24X3W SINGLE COLOR		72	5280	Bleu / Rouge	• Verre trempé				
PRFONX32/5	AL 3105 32X5 W SINGLE COLOR		128	18000	Vert / Jaune	• Montage en surface				40
PRFONX24RVB	AL 3105 RGB 24X1W FULL COLOR		72		RVB	• LED 24x1 W ou 24x3 W				40
PRFONX24RVBB	AL 3105 RGBW 32X5W FULL COLOR		128		RVBB	• IP 68 Classe III 12 V • LED RVB Full color RVB 4 câbles				

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRFONPX3	AL 4211-H POW. 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en résine •Enjoliveur en INOX 316L •Verre trempé	67,0	61,0	80,0	30	51
PRFONPX3/3	AL 4211-H POW. 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Montage en surface •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 68 Classe III 12 V	67,0	61,0	80,0	30	51
PRFONPX3RVB	AL 4211-H POW.RGB 3X3W FULL COLOR		9		RVB	•LED RVB full color •RVB 4 câbles	67,0	61,0	80,0	30	51
PRN66P6/68	AL 4021-H POW. SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en N66 •Verre trempé •Montage en surface	185,0	70,0	105,0	30	51
PRN66P6RVB68	AL 4021-H POW.RGB		18	600	RVB	•LED 6x1 W •IP 68 Classe III 12 V •RVB 4 câbles	185,0	70,0	105,0	30	51
PRFONPX9	AL 4231-H POW. 9X1W SINGLE COLOR		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en résine •Enjoliveur en INOX 316L •Verre trempé	79,0	61,0	153,0	12	51
PRFONPX9/3	AL 4231-H POW. 9X3W SINGLE COLOR		27	1980	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Montage en surface •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 68 Classe III 12 V	79,0	61,0	153,0	12	51
PRFONPX9RVB	AL 4231-H POW RGB 9X3W SINGLE COLOR		27		RVB	•LED RVB full color •RVB 4 câbles	79,0	61,0	153,0	12	51
PRFONPX12	AL 4251-H POW. 12X1W SINGLE COLOR		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Corps du projecteur en résine •Enjoliveur en INOX 316L •Verre trempé	79,0	61,0	153,0	12	52
PRFONPX12/3	AL 4251-H POW. 12X3W SINGLE COLOR		36	2640	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert / Jaune	•Montage en surface •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 68 Classe III 12 V	79,0	61,0	153,0	12	52
PRFONPX12RVB	AL 4251-H POW. RGB 12X3W FULL COLOR		36		RVB	•LED RVB full color •RVB 4 câbles	79,0	61,0	153,0	12	52

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page
							L	W	H		catalogue
WW0420X24/4	AL 2015-420 SS 24x4 SNG.CLR		96	13440	6000k 4000k 3000k	• Corps et niche en inox 316L Utilisation jusqu'à 4m. • Verre trempé anti-choc					48
WW0420X24RVBB	AL 2015-420 SS 24x4 RGBW		96	8400	bleu rouge vert jaune RVB+B	• Pas de corrosion due à l'eau • Connecteur de câble P9G en inox • Câble RNF Lentilles 10° 30° 50° 110° - IP 68 12 V DC Classe III - RVB + Blanc 5 fils					48 48
WW0570X36/4	AL 2015-570 SS 36x4 SNG.CLR		144	20160	6000k 4000k 3000k	• Corps et niche en inox 316L Utilisation jusqu'à 4m. • Verre trempé anti-choc					49
WW0570X36RVBB	AL 2015-570 SS 36x4RGB		144	12600	bleu rouge vert jaune RVB+B	• Pas de corrosion due à l'eau • Connecteur de câble P9G en inox • Câble RNF Lentilles 10° 30° 50° 110° - IP 68 12 V DC Classe III - RVB + Blanc 5 fils					49
WW1020X72/4	AL 2015-1020 SS 72X4 SNG.CLR		288	40320	6000k 4000k 3000k	• Corps et niche en inox 316L Utilisation jusqu'à 4m. • Verre trempé anti-choc					50
WW1020X72RVBB	AL 2015-1020 SS 72x4 RGBW		288	25200	bleu rouge vert jaune RVB+B	• Pas de corrosion due à l'eau • Connecteur de câble P9G en inox • Câble RNF Lentilles 10° 30° 50° 110° - IP 68 12 V DC Classe III - RVB + Blanc 5 fils					50

NOS REFERENCES	REF. FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue	
							Ømm.	h	H			
PRAJU12			12	1200	B et C	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	53	
Version Résine P	AL4085		12	360	Bleu		Version Résine Thermique	198,0	66,5	90,5	6	53
Version Inox X	AL4095		12	960	Vert							
			12	600	Rouge							
			12	600	Jaune							
PRAJU36			36	2640	B et C	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	53	
Version Résine P	AL4085		36	600	Bleu		Version Résine Thermique	198,0	66,5	90,5	6	53
Version Inox X	AL4095		36	2160	Vert							
			36	960	Rouge							
			36	960	Jaune							
			36	1320	RVB							
PRAJU18			48	2280	RVBW	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	53	
Version Résine P	AL4085		18	1800	B et C		Version Résine Thermique	198,0	66,5	90,5	6	53
Version Inox X	AL4095		18	540	Bleu							
			18	1440	Vert							
			18	900	Rouge							
PRAJU54			18	900	Jaune	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	53	
Version Résine P	AL4085		54	3960	B et C		Version Résine Thermique	198,0	66,5	90,5	6	53
Version Inox X	AL4095		54	1080	Bleu							
			54	3240	Vert							
			54	1440	Rouge							
			54	1440	Jaune							
			54	1980	RVB							
			72	3420	RVBW							

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJUSEC12	AL4105		12	1200	B et C	Eclairage pour fontaines sèches Corps en résine thermique Collerette inox 316L Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour IP 68 Classe III	244	64,5	88,5	6,0	56
			12	360	Bleu						
			12	960	Vert						
			12	600	Rouge						
			12	600	Jaune						
PRAJUSEC36	AL4105		36	2640	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			36	600	Bleu						
			36	2160	Vert						
			36	960	Rouge						
			36	960	Jaune						
			36	1320	RVB						
			48	2280	RVBW						
			2280								
PRAJUSEC18	AL4105		18	1800	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			18	540	Bleu						
			18	1440	Vert						
			18	900	Rouge						
			18	900	Jaune						
PRAJUSEC54	AL4105		54	3960	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			54	1080	Bleu						
			54	3240	Vert						
			54	1440	Rouge						
			54	1440	Jaune						
			54	1980	RVB						
			72	3420	RVBW						

NOS REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Pag
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre			catalogue
MARSL301THB	ALUWL301THWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	55	88	39	1,625	1	63
MARSL301THM	ALUWL301THBL		64	12 à 30	3360	BLEU ROYAL		55	88	39	1,625	1	63
MARSL301THRVBW	ALUWL301THRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW		55	88	39	1,625	1	63
MARSL301THSB	ALUWL301THSWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	55	88	39	1,625	1	65
MARSL301THSM	ALUWL301THSBL		64	12 à 30	3360	BLEU ROYAL	Leds 140à160 lumens/watt 110°	55	88	39	1,625	1	65
MARSL301THSRVBW	ALUWL301THSRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW	Câble néoprène spécial marine	55	88	39	1,625	1	65
MARSL301MSB	ALUWL301SMWH		64	12 à 30	9000	BLANC 6500K	IP 68 Classe III	20	88	39	0,69	1	68
MARSL301MSM	ALUWL301SMBL		64	12 à 30	3360	BLEU ROYAL		20	88	39	0,69	1	68
MARSL301MSRVBW	ALUWL301SMRGBW		60	12 à 30	5250	RGBW		20	88	39	0,69	1	68
MARSL302THB	ALUWL302THWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	70	108	49	2,35	1	72
MARSL302THM	ALUWL302THBL		128	12 à 30	6720	BLEU ROYAL		70	108	49	2,35	1	72
MARSL302THRVBW	ALUWL302THRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW		70	108	49	2,35	1	72
MARSL302THSB	ALUWL302THSWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	70	108	49	2,35	1	74
MARSL302THSM	ALUWL302THSBL		128	12 à 30	6720	BLEU ROYAL	Leds 140à160 lumens/watt 110°	70	108	49	2,35	1	74
MARSL302THSRVBW	ALUWL302THSRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW	Câble néoprène spécial marine	70	108	49	2,35	1	74
MARSL302MSB	ALUWL302SMWH		128	12 à 30	18000	BLANC 6500K	IP 68 Classe III	20	108	49	0,87	1	76
MARSL302MSM	ALUWL302SMBL		128	12 à 30	6720	BLEU ROYAL		20	108	49	0,87	1	76
MARSL302MSRVBW	ALUWL302SMRGBW		120	12 à 30	10500	RGBW		20	108	49	0,87	1	76
MARSL303THB	ALUWL303THWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium	110	158	81	5,8	1	78
MARSL303THM	ALUWL303THBL		256	12 à 30	13440	BLEU ROYAL		110	158	81	5,8	1	78
MARSL303THRVBW	ALUWL303THRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW		110	158	81	5,8	1	78
MARSL303THSB	ALUWL303THSWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	Verre trempé 8mm. Très forte luminosité	110	158	81	5,8	1	80
MARSL303THSM	ALUWL303THSBL		256	12 à 30	13440	BLEU ROYAL	Leds 140à160 lumens/watt 110°	110	158	81	5,8	1	80
MARSL303THSRVBW	ALUWL303THSRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW	Câble néoprène spécial marine	110	158	81	5,8	1	80
MARSLMS303B	ALUWL303SMWH		256	12 à 30	36000	BLANC 6500K	IP 68 Classe III	20	158	81	2,35	1	82
MARSL303MSM	ALUWL303SMBL		256	12 à 30	13440	BLEU ROYAL		20	158	81	2,35	1	82
MARSL303MSRVBW	ALUWL303SMRGBW		320	12 à 30	21000	RGBW		20	158	81	2,35	1	82
MARSLTHCAM	ALUWC301TH		1	12 à 30	Full HD 1080p 1920x1980 pixel Lentille SONY 2MP 90° PAL/NTSC	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Câble néoprène spécial marine	55	88	39	1,61	1	69	

#NOM? REFERENCES	REFERENCE FABRIQUANT		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm perçage	Ø en mm collerette	Ø en mm Verre	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
MARSL401MSB	ALUWL401SMWH		64	10-30VDC	9000	BLANC 6500K	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Leds 140à160 lumens/watt 110° Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	14	107,5	54	0,59	1	84
MARSL401MSM	ALUWL401SMBL		64	10-30VDC	3360	BLEU ROYAL							
MARSLMS401RVBW	ALUWL401SMRGBW		60	10-30VDC	5250	RGBW							
MARSLMS402B15	ALUWL402SMWH15		15	12/24 DC	1500	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	126,5	82	0,255	40	85
MARSLMS402M15	ALUWL402SMBL15		15	12/24 DC	900	BLEU							
MARSLMS402B25	ALUWL402SMWH25		25	12/24 DC	2500	BLANC 6500K							
MARSLMS402M25	ALUWL402SMBL25		25	12/24 DC	1500	BLEU							
MARSLMS402RVB	ALUWL402SMRGB		9	12/24 DC		RGB							
MARSLMS403B12	ALUWL403SMWH12		12	10-30VDC	1200	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	126	18			86
MARSLMS403M12	ALUWL403SMBL12		12	10-30VDC	800	BLEU							
MARSLMS403RVB8	ALUWL403SRGBL8		8	10-30VDC		RGB							
MARSLMS404B30	ALUWL404SMWH30		36	10-30VDC	3600	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	202	85,5			87
MARSLMS404M30	ALUWL404SMBL30		36	10-30VDC	2160	BLEU							
MARSLMS404RVB20	ALUWL404SRGBL20		18	10-30VDC		RGB							
MARSLMS405B48	ALUWL405SMWH48		48	10-30VDC	4800	BLANC 6500K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10	277	85,5			88
MARSLMS405M48	ALUWL405SMBL48		48	10-30VDC	2880	BLEU							
MARSLMS405RVB30	ALUWL405SRGBL20		30	10-30VDC		RGB							
MAR4215B/M	AL4215WH/BL		6		600/360	6000k 4000k 3000k	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel IP 68 Classe III	10	126	18			97
MAR4215C	AL4215WW		6		600	Bleu							97
MARMINI	AL3245S		1	12/24VDC	100	6000k 3000K BLEU	Corps en inox 316L Pour cockpit et intérieurs Verres anti-choc et anti-UV IP 67 Classe III						89
MARMIDI	AL3205M		3	12/24VDC	300								89
MARMAXI	AL3225L		3	12/24VDC	300								89
MARMINIHT	AL3255S		3	12 à 24	100	6000k 3000K BLEU	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III						90
MARMIDIHT	AL3215M		3	12 à 24	300								90
MARMAXIHT	AL3235L		3	12 à 24	300								90
AMPVOI42	AL SML 101		42	12/24VDC	4200	6000k 3000K	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III						98
AMPVOI15	AL SML 102		15	10-30VDC	1500	BLEU							98

NOM REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue			
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre						
MIRAS MIRAT MIRASUSB MIRATUSB	AL2012MIRA AL2012TCMIRA AL2012MIRAUSB AL2012MIRAUSB		2,2W	9-31 VDC	220	600K	Eclairages de lecture inox 316L					1	92			
														1	92	
														1	92	
														1	92	
NORAS NORAT NORASUSB NORATUSB	AL2022NORA AL2022TCNORA AL2022NORAUSB AL2022NORAUSB								4000K	Version avec interrupteur Version avec interrupteur+USB USB 5V 3A Version touch Version touch +USB					1	92
								1							92	
								1							92	
								1							92	
VERAS VERAT VERASUSB VERATUSB	AL20323VERA AL20323TCVERA AL20323VERAUSB AL20323VERAUSB				3000K	IP65 Classe III					1	92				
												1	92			
												1	92			
												1	92			
NOY301TH	UWC301TH CORE		64	12à30	9000	BLANC 6500k	Noyau de remplacement de l'électronique en aluminium						101			
			64	12à30	1680	Blanc Bleu							101			
			60	12à30	5250	RGB							101			
NOY302TH	UWC302TH CORE		128	12à30	18000	BLANC 6500k	LED SMD 110° Pas de nécessité de mise en cale sèche						102			
			128	12à30	3360	Blanc Bleu							102			
			120	12à30	10500	RGB							102			
NOY303TH	UWC303TH CORE		256	12à30	36000	BLANC 6500k							102			
			256	12à30	6720	Blanc Bleu							102			
			240	12à30	21000	RGB							102			
NOYCAM							Noyau de remplacement de la caméra en aluminium Pas de nécessité de mise en cale sèche						101			


NOS REF.	REF.FABRICANT		WATT	LUMEN	LED	Ø collerette	COLLERETTE	DESCRIPTION	COLIS	PAGE CAT.
DWN4185NN	AL4185BL		6	600	6000K	70 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	45	94
DWN4185BB	AL4185WH		6	600		70 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	45	94
								Corps en résine thermique		
DWN4185NK	AL4185NBL		6	600	4000K	70 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	45	94
DWN4185CR	AL415CR		6	600		70 mm	Chrome	Protection anti-corrosion		94
DWN415MCR	AL4185MCR		6	600		70 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	45	94
					300K			Ø Trou 55 mm,		
DWN4185CU	AL4185AC		6	600		70 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	45	94
DWN4185AU	AL4185SG		6	600		70 mm	Doré		45	94
DWN4195NN	AL4195BL		6	600	6000K	92 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	95
DWN4195BB	AL4195WH		6	600		92 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	95
								Corps en résine thermique	30	95
DWN4195NK	AL4195NBL		6	600	4000K	92 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	95
DWN4195CR	AL4195CR		6	600		92 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	95
DWN4195MCR	AL4195MCR		6	600		92 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	95
					300K			Ø Trou 70 mm,		
DWN4195CU	AL4195AC		6	600		92 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	95
DWN4195AU	AL4195SG		6	600		92 mm	Doré		30	95
DWN4205NN	AL4205BL		12	1200	6000K	138 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	96
DWN4205BB	AL4205WH		12	1200		138 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	96
								Corps en résine thermique	30	96
DWN4205NK	AL4205NBL		12	1200	4000K	138 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	96
DWN4205CR	AL4205CR		12	1200		138 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	96
DWN4205MCR	AL4205MCR		12	1200		138 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	96
					300K			Ø Trou 105 mm,		
DWN4205CU	AL4205AC		12	1200		138 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	96
DWN4205AU	AL4205SG		12	1200		138 mm	Doré		30	96

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	USAGE	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
						L	W	H		
CNTR144RVB	AL RC01-RGB		144	•Compatible pour 4 PAR56 30W RVB	•Contrôleur RVB 288W en 12 V 576W en 24V DC 12-24 V •Sortie 4 canaux •Télécommande •IP 20 Classe III				1	97
CNTR288RVBW	AL TC01-RGBW		288		•Contrôleur RVBW 288W en 12V & 576W en 24V •6 x4 A •Sortie 4 canaux •Télécommande 128 niveaux de couleur •9 modes dont 2 blanc statiques et 7 modes dynamiques				1	97
TAB350RVBW	AL RC350-RGBW		350	•Compatible pour 9 PAR56 30W RVB •Compatible pour 10 PAR56 50W RVB	•Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration)				1	98
TAB600RVBW	AL RC600-RGBW		600		•25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande				1	98
TAB800RVBW	AL RC800-RGBW		800		•Tailles et détails techniques nous consulter					
TAB1000RVBW	AL RC1000-RGBW		1000		•Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter				1	98
TAB1200RVBW	AL RC1200-RGBW		1200						1	98
TAB1600RVBW	AL RC1600-RGBW		1600						1	98
TAB2400RVBW	AL RC2400-RGBW		2400						1	98
TAB3200RVBW	AL RC3200-RGBW		3200						1	98


NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARPPQ3	AL 4201 3X1 SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe I 220 V •RVB 4 câbles				20	124
PRJARPPQ3RVB	AL 4201 RGB 3X3		9		RVB					20	124
PRJARPMS3	AL 4211 3X1 SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe I 220 V •RVB 4 câbles				20	124
PRJARPMS3RVB	AL 4211 RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB					20	124
PRN66P6/67PQ	AL 4011 POW.		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 •Verre trempé •Montage en piquet •IP 67 Classe I 220 V •LED 6x1 W ou 6x3 W •RVB 4 câbles				20	123
PRN66P6RVB/67PQ	AL 4011 POW. RGB		18		RVB					20	123
PRN66P6/67MS	AL 4021 POW.		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 •Verre trempé •Montage en surface •IP 67 Classe I 220 V •LED 6x1 W ou 6x3 W •RVB 4 câbles				20	125
PRN66P6RVB/67MS	AL 4021 POW. RGB		18		RVB					20	125
PRN66SMD6PQ	AL 4011 SMD		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert	•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en piquet •LED SMD 6 W IP 67 Classe I 220 V					
PRN66SMD6MS	AL 4021 SMD		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert	•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •LED SMD 6 W IP 67 Classe I 220 V					
	AL 4011					•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •Douille GU10 IP 67 Classe I 220 V				20	123
	AL 4021					•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •Douille GU 10 IP 67 Classe I 220 V				20	123

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARPPQ9	AL 4221 9X1 SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPPQ9RVB	AL 4221 RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB					20	124
PRJARPMS9	AL 4231 SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPMS9RVB	AL 4231 RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB					20	124
PRJARPPQ12	AL 4241 SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPPQ12RVB	AL 4241 RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB					20	124
PRJARPMS12	AL 4251 SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPMS12RVB	AL 4251 RGB 13X3 FULL COLOR		36		RVB					20	124
	AL 3041					•Corps en N66 résistant à la chaleur et aux impacts • montage en piquet joint en silicone •IP 65 Classe II				20	123
	AL 4051					•Corps en N66 résistant à la chaleur et aux impacts • montage en piquet joint en silicone •IP 65 Classe II				20	123

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARRX3	AL 3035Y SINGLE COLOR 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	119
PRJARRX3RVB	AL 3035Y RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	119
PRJARCX3	AL 3035K SINGLE COLOR 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	119
PRJARCX3RVB	AL 3035K RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	119
PRJARRX6	AL 3075Y SINGLE COLOR 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				18	119
PRJARRX6RVB	AL 3075Y RGB 6X3 FULL COLOR		18		RVB	•LED 6x1 W ou 6x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				18	119
PRJARCX6	AL 3075K SINGLE COLOR 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	119
PRJARCX6RVB	AL 3075K RGB 6X3 FULL COLOR		18		RVB	•LED 6x1 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	119
PRJARRX9	AL 3135Y SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARRX9RVB	AL 3135Y RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB	•LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120
PRJARCX9	AL 3135K SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARCX9RVB	AL 3135K RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB	•LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120
PRJARRX12	AL 3145Y SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARRX12 RVB	AL 3145Y RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB	•LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120
PRJARCX12	AL 3145K SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARCX12 RVB	AL 3145K RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB	•LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120

NOM REFERENCES	REFERENCE FABRIQUANT		WATT	VOLT	LUMEN	FORME	DESCRIPTION	Ø en mm perçage	Ø en mm collerette	Ø en mm Verre	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
MURASI265R	AL 3265Y		3	220V ou 9-30 V	220	Base ronde Simple direction	Applique murale inox 316L Simple ou double direction direction 6000k 4000k 3000k Bleu 					1	117
MURASI265C	AL 3265K		3		220	Base carrée Simple direction						1	117
MURASI265R	AL 3265Y		3--3	220V ou 9-30 V	220-220	Base ronde Double direction						1	117
MURASI265C	AL 3265K		3--3		220-220	Base carrée Double direction						1	117
MUR175R	AL 3175Y		3	12 ou 24	Blancs 300	Platine ronde	Eclairage mural INOX 316L à encastrer 6000k 4000k 3000k Bleu Verre résistant aux UV et aux impacts 	37	90				118
MUR175C	AL 3175K		3	12 ou 24	Bleu 160	Platine carrée		37	90				118
MIRAS MIRAT MIRASUSB MIRATUSB	AL2012MIRA AL2012TCMIRA AL2012MIRASUSB AL2012MIRASUSB		2,2	9-31 VDC	WH 6000K NW 4000K WW 3000K 220 Lumen		Eclairages de lecture inox 316L Version avec interrupteur Version avec interrupteur+USB USB 5V 3A Version touch Version touch +USB IP65 Classe III					1 1 1 1	92 92 92 92
NORAS NORAT NORASUSB NORATUSB	AL2022NORA AL2022TCNORA AL2022NORASUSB AL2022NORASUSB		2,2	9-31 VDC								1 1 1 1	92 92 92 92
VERAS VERAT VERASUSB VERATUSB	AL20323VERA AL20323TCVERA AL20323VERASUSB AL20323VERASUSB		2,2	9-31 VDC								1 1 1 1	92 92 92 92

NOM REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	FORME	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre			
ACACIAS	ACACIA solar		1	3,20	100		Lampion solaire sur piquet Corps en résine Verre en polycarbonate Résistant aux UV et aux impacts 7 à 9 heures d'autonomie 12 à 14 heures pour une charge complète						112
MIMOSAS	MIMOSA solar		1	3,20	100	Blanc chaud	Eclairage sol solaire sur piquet Corps en résine Verre en polycarbonate Résistant aux UV et aux impacts 7 à 9 heures d'autonomie 12 à 14 heures pour une charge complète	668	300				114

#NOM?	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	COLIS	EN. Page
REFERENCES	FABRIQUANT								catalogue
MARSLMS402B15 MARSLMS402M15 MARSLMS402B25 MARSLMS402M25 MARSLMS402RVB	ALUWL402SMWH15 ALUWL402SMBL15 ALUWL402SMWH25 ALUWL402SMBL25 ALUWL402SMRGB		15 15 25 25 9	12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC	1500 900 2500 1500	BLANC 6500K BLEU BLANC 6500K BLEU RGB	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	8 8 8 8 8	85
MARSLMS403B12 MARSLMS403M12 MARSLMS403RVB8	ALUWL403SMWH12 ALUWL403SMBL12 ALUWL403SRGBL8		12 12 8	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	1200 800	BLANC 6500K BLEU RGB	Corps en résine thermique	10 10 10	86
MARSLMS404B30 MARSLMS404M30 MARSLMS404RVB20	ALUWL404SMWH30 ALUWL404SMBL30 ALUWL404SRGBL20		36 36 18	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	3600 2160	BLANC 6500K BLEU RGB	Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10 10 10	87
MARSLMS405B48 MARSLMS405M48 MARSLMS405RVB30	ALUWL405SMWH48 ALUWL405SMBL48 ALUWL405SRGBL20		48 48 30	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	4800 2880	BLANC 6500K BLEU RGB		5 5 5	88
PRESCP15B PRESCP15C PRESCP15M PRESCP9RVB	AL 4065H-WH AL 4065H-WL AL 4065H-BL AL 4065H-RGB		15 15 15 9	12 12 12 12	1500 1500 900 1200	Blanc Blanc chaud Bleu RVB	•Ø 12,6 cm pour piscines et marches en applique •Cops en résine thermique •Verre haute résistance aux U.V •Résistance aux impacts et aux produits chimiques •Montage en applique •IP 68 classe III 12 V Produit breveté	36 36 36 36	32 32 32 32
MAR4215B/M MAR4215C	AL4215WH/WW AL4215BL		6 6	12-24 VDC 12-24 VDC	600 360	6000k 4000k 3000k Bleu	Longueurs 126mm. 202mm.277mm. Largeurs 48.2mm. & 85.5mm. Epaisseurs 19.4mm. & 28.50 mm.	10 10	97 97
PR4115 B/C PR4115M PR4115RVB	AL 4115 WH/WW/BL AL 4115 BL AL 4115RGB		12 12 8	12 DC 12 DC 12 DC	1200 720	6000k 4000k 3000k Bleu RGB	•Cops en résine thermique		28 28 28
PR4125 B/C/M PR4125M PR4125RVB	AL 4125 WH/WW/BL AL 4125 BL AL 4125RGB		24 18 18	12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC	2400/1440	6000k à 3000k Bleu RGB RGB 2 fils	•Verre haute résistance aux U.V •Résistance aux impacts et aux produits chimiques •Très forte luminosité et longévité		29 29 29
PR4135 B/C PR4135M PR4135RVB	AL 4135 WH/WW/BL AL 4135 BL AL 4135RGB		42 30 30	12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC	4200/2520	6000k à 3000k Bleu RGB RGB 2 fils	•Montage en applique •IP 68 classe III 12 V Produit breveté		30 30 30
MARSL401MSB MARSL401MSM MARSLMS401RVBW	ALUWL401SMWH ALUWL401SMBL ALUWL401SMRGBW		64 64 60	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	9000 3360 5250	BLANC 6500K BLEU ROYAL RGBW	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Leds 140à160 lumens/watt 110°	1 1 1	84 84

	TYPE	Composition	CODE	Ø
	CASCADE INOX	INOX	T50	1"
	CASCADE INOX	INOX	T70	1" 1/2
	CASCADE INOX	INOX	T90	2"
	CASCADE à visser	LAITON	50T	1"
	CASCADE	LAITON	70T	1"1/2
	CASCADE	LAITON	90T	2"
	CASCADE	LAITON	110T	2"1/2
	CASCADE	LAITON	130T	3"
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	35-10E	1"
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	55-10E	1"1/2
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	55-15E	1" 1/2
	AJUTAGE MOUSSANT dessous laiton	INOX-PVC	75-20T	2"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	30-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	45-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	60-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	100-15T	1"1/2
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	100-20T	2"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON	19-4T	1"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON		1"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON	115-15T	2"
	Jet lys	LAITON	10-T	1"
	Jet lys	LAITON		2"
	KOMET	INOX	3-6T	3/8"
	KOMET	INOX	5-8T	1/2"
	KOMET	INOX	10-12T	1"
	KOMET	INOX	15-17T	1"1/2
	VOLCAN	LAITON	19-3T	1"
	VOLCAN	LAITON	43-3T	1"
	VOLCAN	LAITON	200/19-6T	2"
	TOP	LAITON	1500/127E	3"
	TOP	LAITON	2500/127E	3"
	TOP	LAITON	H2500/73E	2"1/2
	TOP	LAITON	H1500/173E	4"
	GEISER	LAITON	T20	1"
	GEISER	LAITON	T40	1"1/2
	GEISER	LAITON	T60	2"
	GEISER	LAITON	T80	2"1/2
	GEISER	LAITON	T100	3"



12 Quai PAPACINO/ACREA
06300 NICE
Tél.+33 493 19 07 32 +33 607 03 59 22
X POUR TRAVERSEES DE PAROIS

www.lorex.biz



Tarifs au 01/11/2022

valable 4 mois

	REFERENCES	TAILLE	TYPE	DESCRIPTIF
	REOR15M REOR15B REOR20M REOR20B	1"½ M 4m3/h 1"½ M 4m3/h 2" M 7m3/h 2" M 7m3/h	Mat Brillant Mat Brillant	•Refolement orientable •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle
	REDI15M REDI15B REDI20M REDI20B	1"½ M 6m3/h 1"½ M 6m3/h 2" M 8m3/h 2" M 8m3/h	Mat Brillant Mat Brillant	•Refolement diffus •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle
	ASPI15 ASPI15 ASPI20 ASPI20	1"½ M 1"½ M 2" M 2" M	Mat Brillant Mat Brillant	•Pièce pour aspiration de paroi •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle
	BALA15 BALA15 BALA20 BALA20	1"½ M 1"½ M 2" M 2" M	Mat Brillant Mat Brillant	•Prise balai •Inox 316 partie visible •Partie à visser (ABS) sur traversée de paroi standard •Filetage mâle