

LOREX

INTERNATIONAL



CATALOGUE JARDINS & SOLAIRES



2025



www.lorex.biz

contact@lorex.biz

+33.493.19.07.32

+33.607.03.59.22

12 Quai PAPACINO 06300 NICE / France



SASU LOREXPERT INTERNATIONAL

ACREA / 12 QUAI PAPACINO
06300 NICE

+33 493 19 07 32

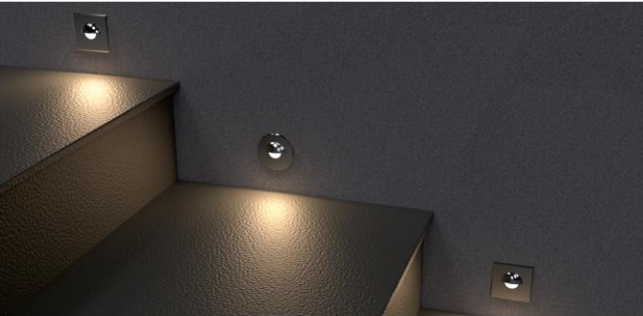
+33 607 03 59 22

www.lorex.biz

contact@lorex.biz



NOM REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	FORME	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre			
ACACIAS	ACACIA solar		1	3,20	100		Lampion solaire sur piquet Corps en résine Verre en polycarbonate Résistant aux UV et aux impacts 7 à 9 heures d'autonomie 12 à 14 heures pour une charge complète						112
MIMOSAS	MIMOSA solar		1	3,20	100	Blanc chaud	Eclairage sol solaire sur piquet Corps en résine Verre en polycarbonate Résistant aux UV et aux impacts 7 à 9 heures d'autonomie 12 à 14 heures pour une charge complète	668	300				114

NOM REFERENCES	REFERENCE		WATT	VOLT	LUMEN	FORME	DESCRIPTION	Ø en mm	Ø en mm	Ø en mm	POIDS	COLIS	EN. Page catalogue
	FABRIQUANT							perçage	collerette	Verre			
MURASI265R	AL 3265Y		3	220V ou 9-30 V	220	Base ronde Simple direction	Applique murale inox 316L Simple ou double direction direction 6000k 4000k 3000k Bleu 					1 1 1 1	117 117
MURASI265C	AL 3265K		3		220	Base carrée Simple direction							
MURASI265R	AL 3265Y		3--3	220V ou 9-30 V	220-220	Base ronde Double direction						1 1 1 1	117 117
MURASI265C	AL 3265K		3--3		220-220	Base carrée Double direction							
MUR175R	AL 3175Y		3	12 ou 24	Blancs 300	Platine ronde	Eclairage mural INOX 316L à encastrer 6000k 4000k 3000k Bleu Verre résistant aux UV et aux impacts 	37	90				118
MUR175C	AL 3175K		3	12 ou 24	Bleu 160	Platine carrée		37	90				118
MIRAS MIRAT MIRASUSB MIRATUSB	AL2012MIRA AL2012TCMIRA AL2012MIRAUSB AL2012MIRAUSB		2,2	9-31 VDC	WH 6000K NW 4000K WW 3000K 220 Lumen		Eclairages de lecture inox 316L Version avec interrupteur Version avec interrupteur+USB USB 5V 3A Version touch Version touch +USB IP65 Classe III					1 1 1 1	92 92 92 92
NORAS NORAT NORASUSB NORATUSB	AL2022NORA AL2022TCNORA AL2022NORAUSB AL2022NORAUSB		2,2	9-31 VDC								1 1 1 1	92 92 92 92
VERAS VERAT VERASUSB VERATUSB	AL20323VERA AL20323TCVERA AL20323VERAUSB AL20323VERAUSB		2,2	9-31 VDC								1 1 1 1	92 92 92 92

CERTAINS MODELES SONT UNIQUEMENT IMMERGEABLES nous consulter

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	COLIS	Page
								catalogue
PRESCX1	AL 3095 SINGLE COLOR 1W		1	100	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé • Montage encastré ou dans tube Ø 32mm • LED 1x1 W ou 1x3 W • IP 68 Classe III 12V	30	37
PRESCX1/3	AL 3095 SINGLE COLOR 3W		3	220	Vert / Jaune		30	37
PRESCX1/5	AL 3095 SINGLE COLOR 4W		5	550	Blanc / Blanc chaud Bleu Vert / Jaune		30	37
PRESCX3	AL 3085 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu	• Corps du projecteur INOX 316 L • Verre trempé • Montage encastré ou dans tube Ø 63mm • LED 3x1 W ou 3x3 W • IP 68 Classe III 12V • LED RVB Full colour	30	37
PRESCX3/3	AL 3085 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Vert / Jaune Blanc / Blanc chaud		30	37
PRESCX3/4	AL 3085 3X4W SINGLE COLOR		12	1600	Bleu Vert / Jaune		30	37
PRESCX3RVB	AL 3085 RGB 3X3 FULL COLOR		9		RGB		30	37
PRAPPX24	AL2061		24	3360	BLANC B 6000K	Eclairages en applique inox 316L Très forte puissance Verre trempé 5mm. Choix de lentilles 10° 30° 50° et 110° Câble 2 ml. 12 ou 24 V IP 68	1	42
			24	3360	Blanc chaud C 3000K		1	42
			24	3360	Blanc lumière jour D 4000K		1	42
			24	1260	Bleu M		1	42
PRAPPX32	AL2071		32	4480	BLANC B 6000K		1	43
			32	4480	Blanc chaud C 3000K		1	43
			32	4480	Blanc lumière jour D 4000K		1	43
			32	1680	Bleu M		1	43
			32	2800	RGBW		1	43
PRAPPX72	AL2081		72	10080	BLANC B 6000K		1	44
			72	10080	Blanc chaud C 3000K		1	44
			72	10080	Blanc lumière jour D 4000K		1	44
			72	3780	Bleu M		1	44
			72	6300	RGBW		1	44

CERTAINS MODELES SONT UNIQUEMENT IMMERGEABLES nous consulter

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			39
							L	W	H	catalogue
PRFONX1	AL 2031 1W SINGLE COLOR		1	100	Blanc / Blanc chaud	- Corps du projecteur INOX 316 L - Verre trempé - Montage avec ailettes dans tube de 40 - LED 1x1 W 1x3 W ou 1x4 W - IP 68 Classe III 12V	70,0	54,0	36,0	39
PRFONX1/3	AL 2031 3W SINGLE COLOR		3	220	Bleu		70,0	54,0	36,0	39
PRFONX1/5	AL 2031 1X5W SINGLE COLOR		5	550	Blanc / Blanc chaud		70,0	54,0	36,0	39
PRFONX3	AL 2041 3X1W SINGLE COLOR		3	300	Bleu	- Corps du projecteur INOX 316 L - Verre trempé - Montage à ailettes dans tube de 63 - LED 3x1 W 3x3 W ou 3X4W - IP 68 Classe III 12V	80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3/3	AL 2041 3X3W SINGLE COLOR		9	660	Vert / Jaune		80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3/4	AL 2041 3X4W SINGLE COLOR		12	1600	Blanc / Blanc chaud		80,0	78,0	55,0	39
PRFONX3RVB	AL 2041 RGB 3X3 FULL COLOR		9 12		Bleu Vert / Jaune RGB RVBW		80,0	78,0	55,0	39
PRFONX6	AL 2051 6X1W SINGLE COLOR		6	600	Blanc / Blanc chaud	- Corps du projecteur INOX 316 L - Verre trempé - Montage à ailettes dans tube de 90 - LED 6x1 W 6x3 W ou 8X4W - IP 68 Classe III 12V	85,0	105,0	96,0	39
PRFONX6/3	AL 2051 6X3W SINGLE COLOR		18	1320	Bleu		85,0	105,0	96,0	39
PRFONX8/4	AL 2051 8X4W SINGLE COLOR		32	4500	Blanc / Blanc chaud		85,0	105,0	96,0	39
PRFONX6RVB PRFONX6RVBB	AL 2051 RGB 6X3 FULL COLOR AL 2051 RGBW 8X4 FULL COLOR		18 32		Vert / Jaune RGB RGBW		85,0 85,0	105,0 105,0	96,0 96,0	39 39
PRFONX12	AL S3625 12X1 SINGLE COLOR		12	1200	Blanc/Blanc chaud	- Corps du projecteur en résine - Verre trempé - Montage en surface - LED 9x1 W ou 9x3 W et LED 12x1w ou 12x3w - IP 68 Classe III 12 V - LED RVB Full color RVB 4 câbles				40
PRFONX12/3	AL S3625 12X3 SINGLE COLOR		36	2640	Bleu / Rouge					40
PRFONX12/5	AL S3625 18X4 SINGLE COLOR		72	10080	Vert / Jaune					40
PRFONX12/3RVB	AL S3625 12X3 RGB		36		RVB					40
PRFONX18/4RVB	AL S3625 18X4 RGBW		72		RVBW					40
PRFONX24	AL 3105 24X1W SINGLE COLOR		24	2400	Blanc/Blanc chaud	- Corps du projecteur en inox 316l - Verre trempé - Montage en surface - LED 24x1 W ou 24x3 W - IP 68 Classe III 12 V - LED RVB Full color RVB 4 câbles				40
PRFONX24/3	AL 3105 24X3W SINGLE COLOR		72	5280	Bleu / Rouge					40
PRFONX32/5	AL 3105 32X5 W SINGLE COLOR		128	18000	Vert / Jaune					40
PRFONX24RVB	AL 3105 RGB 24X1W FULL COLOR		72		RVB					40
PRFONX24RVBB	AL 3105 RGBW 32X5W FULL COLOR		128		RVBB					

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
							L	W	H		
PRJARRX3	AL 3035Y SINGLE COLOR 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	119
PRJARRX3RVB	AL 3035Y RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	119
PRJARCX3	AL 3035K SINGLE COLOR 3X1		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	119
PRJARCX3RVB	AL 3035K RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB	•LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	119
PRJARRX6	AL 3075Y SINGLE COLOR 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				18	119
PRJARRX6RVB	AL 3075Y RGB 6X3 FULL COLOR		18		RVB	•LED 6x1 W ou 6x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				18	119
PRJARCX6	AL 3075K SINGLE COLOR 6X1		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	119
PRJARCX6RVB	AL 3075K RGB 6X3 FULL COLOR		18		RVB	•LED 6x1 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	119
PRJARRX9	AL 3135Y SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARRX9RVB	AL 3135Y RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB	•LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120
PRJARCX9	AL 3135K SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARCX9RVB	AL 3135K RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB	•LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120
PRJARRX12	AL 3145Y SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur rond INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARRX12 RVB	AL 3145Y RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB	•LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120
PRJARCX12	AL 3145K SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur carré INOX 316L •Verre trempé •Montage sous-terre				20	120
PRJARCX12 RVB	AL 3145K RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB	•LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe III 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	120

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page
							L	W	H		catalogue
PRJARPPQ3	AL 4201 3X1 SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe I 220 V •RVB 4 câbles				20	124
PRJARPPQ3RVB	AL 4201 RGB 3X3		9		RVB					20	124
PRJARPMS3	AL 4211 3X1 SINGLE COLOR		3	300	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 3x1 W ou 3x3 W •IP 67 Classe I 220 V •RVB 4 câbles				20	124
PRJARPMS3RVB	AL 4211 RGB 3X3 FULL COLOR		9		RVB					20	124
PRN66P6/67PQ	AL 4011 POW.		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 •Verre trempé •Montage en piquet •IP 67 Classe I 220 V •LED 6x1 W ou 6x3 W •RVB 4 câbles				20	123
PRN66P6RVB/67PQ	AL 4011 POW. RGB		18		RVB					20	123
PRN66P6/67MS	AL 4021 POW.		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en N66 •Verre trempé •Montage en surface •IP 67 Classe I 220 V •LED 6x1 W ou 6x3 W •RVB 4 câbles				20	125
PRN66P6RVB/67MS	AL 4021 POW. RGB		18		RVB					20	125
PRN66SMD6PQ	AL 4011 SMD		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert	•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en piquet •LED SMD 6 W IP 67 Classe I 220 V					
PRN66SMD6MS	AL 4021 SMD		6	600	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Vert	•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •LED SMD 6 W IP 67 Classe I 220 V					
	AL 4011					•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •Douille GU10 IP 67 Classe I 220 V				20	123
	AL 4021					•Corps en N66 protégé aux U.V •Verre trempé montage en surface •Douille GU 10 IP 67 Classe I 220 V				20	123


NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page
							L	W	H		catalogue
PRJARPPQ9	AL 4221 9X1 SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPPQ9RVB	AL 4221 RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB					20	124
PRJARPMS9	AL 4231 SINGLE COLOR 9X1		9	900	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 9x1 W ou 9x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPMS9RVB	AL 4231 RGB 9X3 FULL COLOR		27		RVB					20	124
PRJARPPQ12	AL 4241 SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en piquet •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPPQ12RVB	AL 4241 RGB 12X3 FULL COLOR		36		RVB					20	124
PRJARPMS12	AL 4251 SINGLE COLOR 12X1		12	1200	Blanc / Blanc chaud Bleu / Rouge Jaune / Vert	•Corps en résine thermique enjoliveur INOX 316L •Verre trempé •Montage en surface •LED 12x1 W ou 12x3 W •IP 67 Classe I 220 V •led RVB Full color 4 câbles				20	124
PRJARPMS12RVB	AL 4251 RGB 13X3 FULL COLOR		36		RVB					20	124
	AL 3041					•Corps en N66 résistant à la chaleur et aux impacts • montage en piquet joint en silicone •IP 65 Classe II				20	123
	AL 4051					•Corps en N66 résistant à la chaleur et aux impacts • montage en piquet joint en silicone •IP 65 Classe II				20	123

NOS REF.	REF.FABRICANT		WATT	LUMEN	LED	Ø collerette	COLLERETTE	DESCRIPTION	COLIS	PAGE CAT.
DWN4185NN	AL4185BL		6	600	6000K	70 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	45	94
DWN4185BB	AL4185WH		6	600		70 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	45	94
								Corps en résine thermique		
DWN4185NK	AL4185NBL		6	600	4000K	70 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	45	94
DWN4185CR	AL415CR		6	600		70 mm	Chrome	Protection anti-corrosion		94
DWN415MCR	AL4185MCR		6	600		70 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	45	94
					300K			Ø Trou 55 mm,		
DWN4185CU	AL4185AC		6	600		70 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	45	94
DWN4185AU	AL4185SG		6	600		70 mm	Doré		45	94
DWN4195NN	AL4195BL		6	600	6000K	92 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	95
DWN4195BB	AL4195WH		6	600		92 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	95
								Corps en résine thermique		
DWN4195NK	AL4195NBL		6	600	4000K	92 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	95
DWN4195CR	AL4195CR		6	600		92 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	95
DWN4195MCR	AL4195MCR		6	600		92 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	95
					300K			Ø Trou 70 mm,		
DWN4195CU	AL4195AC		6	600		92 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	95
DWN4195AU	AL4195SG		6	600		92 mm	Doré		30	95
DWN4205NN	AL4205BL		12	1200	6000K	138 mm	Noire	Plafonniers en IP 67	30	96
DWN4205BB	AL4205WH		12	1200		138 mm	Blanche	Verre diffuseur en polycarbonate	30	96
								Corps en résine thermique		
DWN4205NK	AL4205NBL		12	1200	4000K	138 mm	Nickel Noir	Collerette en ABS protégé aux UV	30	96
DWN4205CR	AL4205CR		12	1200		138 mm	Chrome	Protection anti-corrosion	30	96
DWN4205MCR	AL4205MCR		12	1200		138 mm	Chrome Mat	Protection anti-oxydation	30	96
					300K			Ø Trou 105 mm,		
DWN4205CU	AL4205AC		12	1200		138 mm	Cuivre vielli	12-24V Classe III	30	96
DWN4205AU	AL4205SG		12	1200		138 mm	Doré		30	96

NOS REFERENCES	REF. FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJU12 Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095	 Version Résine Thermique  Version Inox 316L	12 12 12 12 12	1200 360 960 600 600	B et C Bleu Vert Rouge Jaune	Eclairage immergé pour fontainerie Corps en résine thermique Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½ " Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour Version collerette résine code P Version collerette inox 316L code X IP 68 Classe III	198,0	66,5	90,5	6	53
PRAJU36 Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		36 36 36 36 36 36 48	2640 600 2160 960 960 1320 2280	B et C Bleu Vert Rouge Jaune RVB RVBW		198,0	66,5	90,5	6	53
PRAJU18 Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		18 18 18 18 18	1800 540 1440 900 900	B et C Bleu Vert Rouge Jaune		198,0	66,5	90,5	6	53
PRAJU54 Version Résine P Version Inox X	AL4085 AL4095		54 54 54 54 54 54 72	3960 1080 3240 1440 1440 1980 3420	B et C Bleu Vert Rouge Jaune RVB RVBW		198,0	66,5	90,5	6	53

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	ENG Page catalogue
							Ømm.	h	H		
PRAJUSEC12	AL4105		12	1200	B et C	Eclairage pour fontaines sèches Corps en résine thermique Collerette inox 316L Verre trempé résistant aux impacts Pas de corrosion due à l'eau ou aux produits Utilisable en eau salée Tous les équipements métalliques Inox 316L Lentilles en polycarbonate Angle lentilles 10° 30° 50° et 80° Adapté aux tuyaux de 1" à 1 ½" Très basse consommation d'énergie Matériaux recyclables Leds RGB et RGBW full colour IP 68 Classe III	244	64,5	88,5	6,0	56
			12	360	Bleu						
			12	960	Vert						
			12	600	Rouge						
			12	600	Jaune						
PRAJUSEC36	AL4105		36	2640	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			36	600	Bleu						
			36	2160	Vert						
			36	960	Rouge						
			36	960	Jaune						
			36	1320	RVB						
			48	2280	RVBW						
				2280							
PRAJUSEC18	AL4105		18	1800	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			18	540	Bleu						
			18	1440	Vert						
			18	900	Rouge						
			18	900	Jaune						
PRAJUSEC54	AL4105		54	3960	B et C		244	64,5	88,5	6,0	56
			54	1080	Bleu						
			54	3240	Vert						
			54	1440	Rouge						
			54	1440	Jaune						
			54	1980	RVB						
			72	3420	RVBW						

CERTAINS MODELES SONT UNIQUEMENT IMMERGEABLES nous consulter

#NOM? REFERENCES	REFERENCE FABRIQUANT		WATT	VOLT	LUMEN	COULEUR LED	DESCRIPTION	COLIS	EN. Page catalogue
MARSLMS402B15 MARSLMS402M15 MARSLMS402B25 MARSLMS402M25 MARSLMS402RVB	ALUWL402SMWH15 ALUWL402SMBL15 ALUWL402SMWH25 ALUWL402SMBL25 ALUWL402SMRGB		15 15 25 25 9	12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC	1500 900 2500 1500	BLANC 6500K BLEU BLANC 6500K BLEU RGB	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	8 8 8 8 8	85
MARSLMS403B12 MARSLMS403M12 MARSLMS403RVB8	ALUWL403SMWH12 ALUWL403SMBL12 ALUWL403SRGBL8		12 12 8	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	1200 800	BLANC 6500K BLEU RGB	Corps en résine thermique Verre spécial résistan aux chocs et au sel LedsSMD 100 à 110 lumens/watt Câble néoprène spécial marine IP 68 Classe III	10 10 10	86
MARSLMS404B30 MARSLMS404M30 MARSLMS404RVB20	ALUWL404SMWH30 ALUWL404SMBL30 ALUWL404SRGBL20		36 36 18	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	3600 2160	BLANC 6500K BLEU RGB		10 10 10	87
MARSLMS405B48 MARSLMS405M48 MARSLMS405RVB30	ALUWL405SMWH48 ALUWL405SMBL48 ALUWL405SRGBL20		48 48 30	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	4800 2880	BLANC 6500K BLEU RGB		5 5 5	88
PRESCP15B PRESCP15C PRESCP15M PRESCP9RVB	AL 4065H-WH AL 4065H-WL AL 4065H-BL AL 4065H-RGB		15 15 15 9	12 12 12 12	1500 1500 900 1200	Blanc Blanc chaud Bleu RVB	•Ø 12,6 cm pour piscines et marches en applique •Copr en résine thermique •Verre haute résistance aux U.V •Résistance aux impacts et aux produits chimiques •Montage en applique •IP 68 classe III 12 V Produit breveté	36 36 36 36	32 32 32 32
MAR4215B/M MAR4215C	AL4215WH/WW AL4215BL		6 6	12-24 VDC 12-24 VDC	600 360	6000k 4000k 3000k Bleu	Longueurs 126mm. 202mm.277mm. Largeurs 48.2mm. & 85.5mm. Epaisseurs 19.4mm. & 28.50 mm. •Copr en résine thermique •Verre haute résistance aux U.V •Résistance aux impacts et aux produits chimiques •Très forte luminosité et longévité •Montage en applique •IP 68 classe III 12 V Produit breveté	10 10	97 97
PR4115 B/C PR4115M PR4115RVB	AL 4115 WH/WW/BL AL 4115 BL AL 4115RGB		12 12 8	12 DC 12 DC 12 DC	1200 720	6000k 4000k 3000k Bleu RGB			28 28 28
PR4125 B/C/M PR4125M PR4125RVB	AL 4125 WH/WW/BL AL 4125 BL AL 4125RGB		24 18 18	12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC	2400/1440	6000k à 3000k Bleu RGB RGB 2 fils			29 29 29
PR4135 B/C PR4135M PR4135RVB	AL 4135 WH/WW/BL AL 4135 BL AL 4135RGB		42 30 30	12 V AC/DC 12 V AC/DC 12 V AC/DC	4200/2520	6000k à 3000k Bleu RGB RGB 2 fils			30 30 30
MARSL401MSB MARSL401MSM MARSLMS401RVBW	ALUWL401SMWH ALUWL401SMBL ALUWL401SMRGBW		64 64 60	10-30VDC 10-30VDC 10-30VDC	9000 3360 5250	BLANC 6500K BLEU ROYAL RGBW	Corps en bronze d'aluminium Verre trempé 8mm. Anti-choc Leds 140à160 lumens/watt 110°	1 1 1	84 84

	TYPE	Composition	CODE	Ø
	CASCADE INOX	INOX	T50	1"
	CASCADE INOX	INOX	T70	1" 1/2
	CASCADE INOX	INOX	T90	2"
	CASCADE à visser	LAITON	50T	1"
	CASCADE	LAITON	70T	1"1/2
	CASCADE	LAITON	90T	2"
	CASCADE	LAITON	110T	2"1/2
	CASCADE	LAITON	130T	3"
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	35-10E	1"
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	55-10E	1"1/2
	AJUTAGE MOUSSANT	INOX-PVC	55-15E	1" 1/2
	AJUTAGE MOUSSANT dessous laiton	INOX-PVC	75-20T	2"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	30-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	45-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	60-10T	1"
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	100-15T	1"1/2
	CLOCHE A EAU	INOX ou LAITON	100-20T	2"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON	19-4T	1"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON		1"
	BEC de canard/doigts	INOX ou LAITON	115-15T	2"
	Jet lys	LAITON	10-T	1"
	Jet lys	LAITON		2"
	KOMET	INOX	3-6T	3/8"
	KOMET	INOX	5-8T	1/2"
	KOMET	INOX	10-12T	1"
	KOMET	INOX	15-17T	1"1/2
	VOLCAN	LAITON	19-3T	1"
	VOLCAN	LAITON	43-3T	1"
	VOLCAN	LAITON	200/19-6T	2"
	TOP	LAITON	1500/127E	3"
	TOP	LAITON	2500/127E	3"
	TOP	LAITON	H2500/73E	2"1/2
	TOP	LAITON	H1500/173E	4"
	GEISER	LAITON	T20	1"
	GEISER	LAITON	T40	1"1/2
	GEISER	LAITON	T60	2"
	GEISER	LAITON	T80	2"1/2
	GEISER	LAITON	T100	3"

NOS REFERENCES	REFERENCES FABRICANT		WATT	USAGE	DESCRIPTION	DIMENSIONS			COLIS	Page catalogue
						L	W	H		
CNTR144RVB	AL RC01-RGB		144	•Compatible pour 4 PAR56 30W RVB	•Contrôleur RVB 288W en 12 V 576W en 24V DC 12-24 V • Sortie 4 canaux • Télécommande • IP 20 Classe III				1	97
CNTR288RVBW	AL TC01-RGBW		288		•Contrôleur RVBW 288W en 12V & 576W en 24V •6 x4 A •Sortie 4 canaux • Télécommande 128 niveaux de couleur • 9 modes dont 2 blanc statiques et 7 modes dynamiques				1	97
TAB350RVBW	AL RC350-RGBW		350	•Compatible pour 9 PAR56 30W RVB •Compatible pour 10 PAR56 50W RVB	• Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter				1	98
TAB600RVBW	AL RC600-RGBW		600						1	98
TAB800RVBW	AL RC800-RGBW		800						1	98
TAB1000RVBW	AL RC1000-RGBW		1000		• Cadre en polyester •Sortie 12 V DC •Entrée 220 V •Contrôleur jusqu'à 30m (selon configuration) •25 Canaux •Monochrome dimmable •Télécommande •Tailles et détails techniques nous consulter				1	98
TAB1200RVBW	AL RC1200-RGBW		1200						1	98
TAB1600RVBW	AL RC1600-RGBW		1600						1	98
TAB2400RVBW	AL RC2400-RGBW		2400						1	98
TAB3200RVBW	AL RC3200-RGBW		3200						1	98